

PULPIT STERUJĄCY DO TABLIC MB-01..7

Instrukcja obsługi

1. przygotowanie do pracy

- 1.1. podłączyć pulpit sterujący – gniazdo Canon 9 pin do tablicy
- 1.2. załączyć zasilanie tablicy włącznikiem sieciowym
- 1.3. zatrzymać zegar – przycisk STOP i naciskając jednocześnie 2 klawisze USTAW wprowadzić tablice w tryb ustawiania – przygotowania do pracy.
- 1.4. klawiszem PROGRAM wybrać dyscyplinę :
 - KOSZYKÓWKA
 - PIŁKA RĘCZNA
 - SIATKÓWKA / TENIS
- 1.5. klawiszem „0” wyzerować liczniki tablicy
- 1.6. klawiszami „+1” i „-1” ustawić czas gry do odliczania w dół
- 1.7. w przypadku ustawienia zegara w pozycji 0:00 po wciśnięciu START zegar będzie zliczał czas w górę

2. Sterowanie

Tablica MB07 jest sterowana z pulpitu PMB2000 zmontowanego w przenośnej walizce aluminiowej :

1. klawisz lewy dolny PUNKTY – punkty GOŚCI
2. klawisz prawy dolny PUNKTY – punkty GOSPODARZY

3 klawisze środkowe dolne START-STOP – sterowanie zegara
START – dioda zielona
STOP – dioda czerwona

W programie SIATKÓWKA / TENIS klawisze te sterują znacznikiem strony zagrywającej na tablicy – żółty okrągły znacznik przy obu drużynach.

4. klawisz lewy SETY – ilość wygranych setów GOŚCI
5. klawisz prawy SETY – ilość wygranych setów GOSPODARZY

6. klawisze T lewy i prawy – wykorzystane 1–2 czasy dla drużyny

7. klawisze 3 funkcyjne 24 sek/2 min/pkt gema działają różnie w różnych programach – dyscyplinach:

KOSZYKÓWKA – ustawiają czas gry pod koszem na 24 sekundy – odliczanie jest współbieżne z zegarem głównym

PIŁKA RĘCZNA – ustawiają odliczanie kary 2 min – współbieżnie z zegarem głównym


SIATKÓWKA – nie używane

TENIS – naliczanie punktów gema 0-15-30-40-Ad-du....

8. klawisz korekta – świeci dioda żółta (lub niebieska) powoduje że naciskanie klawiszy PUNKTY i SETY powoduje zmniejszanie liczników o 1.

9. klawisz SYGNAŁ umożliwia manualne załączenie sygnału akustycznego

3. NAZWY DRUŻYN

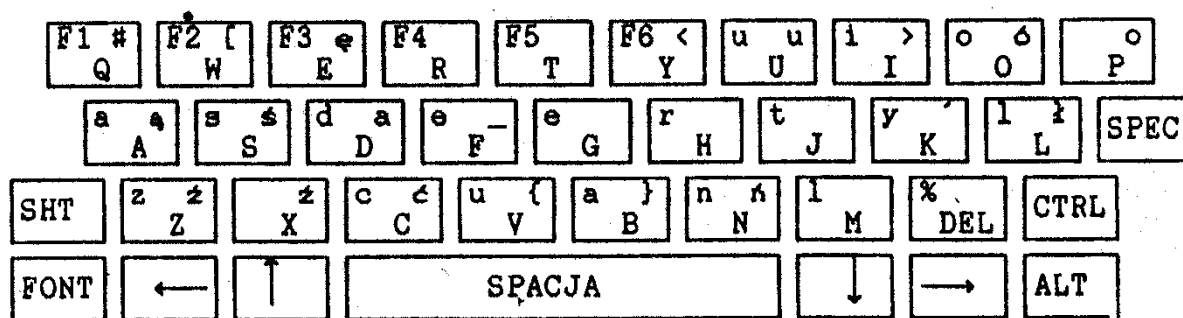

Wyświetlacz umożliwia zapisanie stałego napisu o maksymalnej długości 2x12 znaków alfanumerycznych.

Programowanie efektu napisu stałego :

/tablica po włączeniu wyświetla ostatnio zaprogramowany tekst/

1. - wcisnąć klawisz N - Nowy tekst
2. - wpisać kod napisu stałego:



3. - wpisać nazwy / skróty / inicjały - *maksymalnie 12+12 znaków*
4. - klawisze ALT+SPACJA = wyświetlenie tekstu
5. - korekta tekstu - klawisz E / - strzałki <- i -> ustawiają kursor
6. - ALT+L = duże / małe litery
7. - SPEC+aA/zZ/sS.....= polskie znaki
8. - CTRL+1/2/3/... = cyfry

3.1. inne funkcje wyświetlacza:

- przeglądanie kolejnych tekstów w przód

- przeglądanie tekstów "w tył"

- załączanie i wyłączanie zegara

- ustawianie zegara , jeśli jest np. 7.45 to:

Wciśnięty +

- - - -

U działa przy włączonym i wyłączonym zegarze.

S - wyświetlanie prędkości przesuwu tekstu, drugie wciśnięcie = skasowanie
/ regulacja prędkości: strzałka w górę = szybciej, strzałka w dół = wolniej /.

E - wpisywanie / dopisywanie / poprawki tekstów

N - wpisywanie nowego tekstu

/ podczas wpisywania kursor jest przesuwany : <- = w lewo lub w prawo = ->

X - informacja o ilości możliwych do zapisania znaków

4.Parametry techniczne

- zasilanie – DC12V / 10W przez zewnętrzny transformator bezpieczeństwa
- obudowa – aluminium + PŁYTA pokryta lakierem proszkowym z grawerką
- wymiary zasilacza 200x250x75mm / waga 2,7 kg

5.Wyposażenie standardowe

1	Zasilacz –transformator 220V/12V	- 1 szt
2	Przewód połączeniowy do zasilacza	- 1 szt
3	Kluczyk do blokowania klawiszy	- 1 szt
4	Instrukcja obsługi	- 1 szt
5	Karta gwarancyjna	- 1 szt

